

Инструкция на датчик температуры воздуха

Установка датчика на двухсторонний скотч:

1. Снимите крышку корпуса;
2. При необходимости имеется возможность заменить провод из комплекта на провод нужной длины. Для этого отсоедините кабель из разъёма и подключите новый, соблюдая указанную на разъёме полярность;
3. Проденьте кабель в паз, как показано на **Рис. 1**;
4. Закрепите крышку на корпусе, используя защелки;
5. Наклейте двухсторонний скотч из комплекта на заднюю сторону корпуса (см. **Рис. 1**);
6. Установите датчик на нужную вам поверхность с помощью скотча, предварительно сняв защитную пленку с клейкой части.

Установка датчика температуры воздуха на двухсторонний скотч без скрытого монтажа

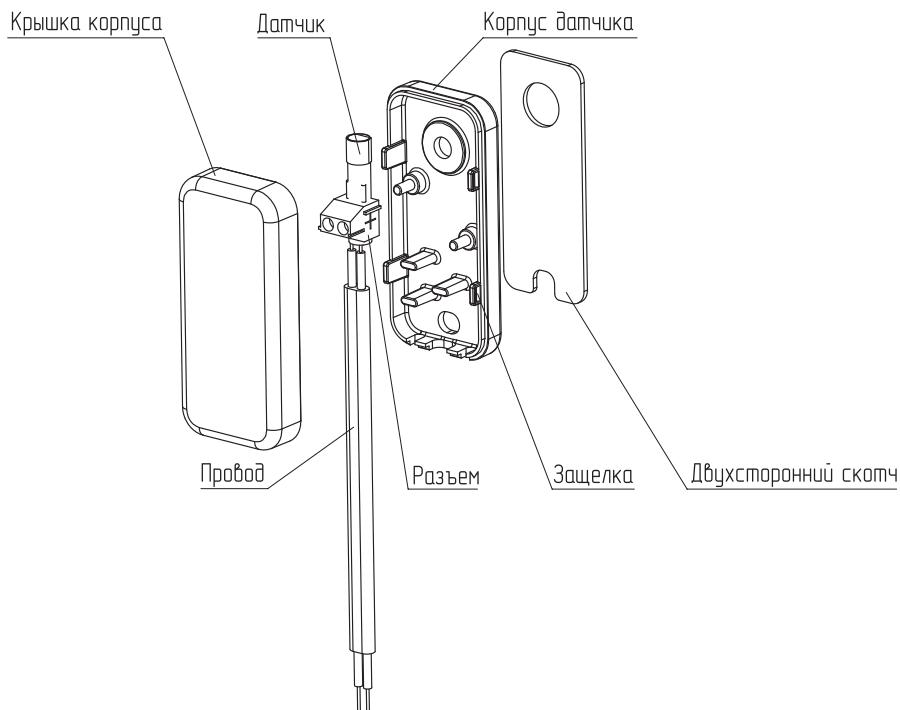


Рис. 1 Установка на двухсторонний скотч

Установка датчика на двухсторонний скотч (скрытый монтаж):

1. Снимите крышку корпуса;
2. При необходимости имеется возможность заменить провод из комплекта на провод нужной длины. Для этого отсоедините кабель из разъёма и подключите новый, соблюдая указанную на разъёме полярность;
3. Проденьте кабель в отверстие для скрытого монтажа, как показано на **Рис. 2**;
4. Закрепите крышку на корпусе, используя защелки;
5. Наклейте двухсторонний скотч из комплекта на заднюю сторону корпуса (см. **Рис. 1**);
6. Установите датчик на нужную вам поверхность с помощью скотча, предварительно сняв защитную пленку с клейкой части.

Установка датчика температуры воздуха на двухсторонний скотч (скрытый монтаж)

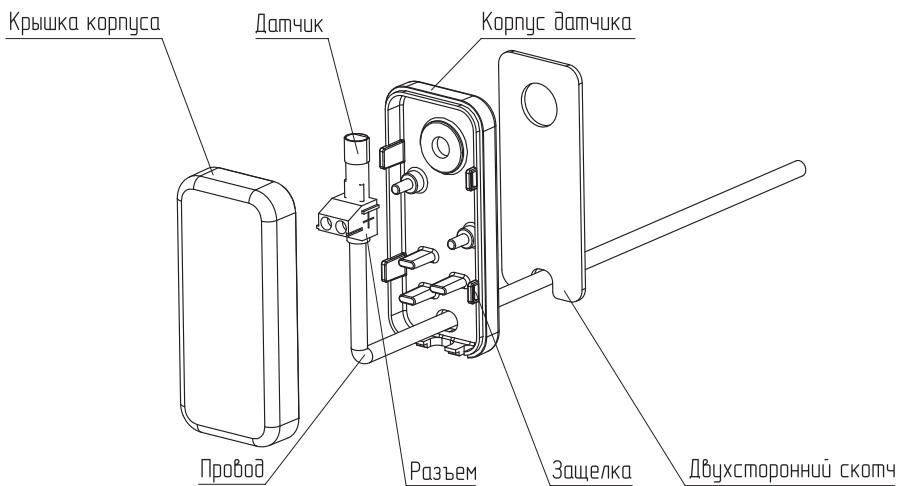


Рис. 2 Установка на двухсторонний скотч (скрытый монтаж)

Установка датчика на саморез:

1. Снимите крышку корпуса;
2. Вытащите датчик, разъем и кабель из корпуса;
3. При необходимости имеется возможность заменить провод из комплекта на провод нужной длины. Для этого отсоедините кабель из разъёма и подключите новый, соблюдая указанную на разъёме полярность;
4. Закрутите саморез в отверстие корпуса (см. **Рис. 3**), и закрепите его на стене;
5. Установите датчик и разъем обратно в корпус, а также проденьте кабель в паз, как показано на **Рис. 3**;
6. Закрепите крышку на корпусе, используя защелки.

Установка датчика температуры воздуха на саморез без скрытого монтажа

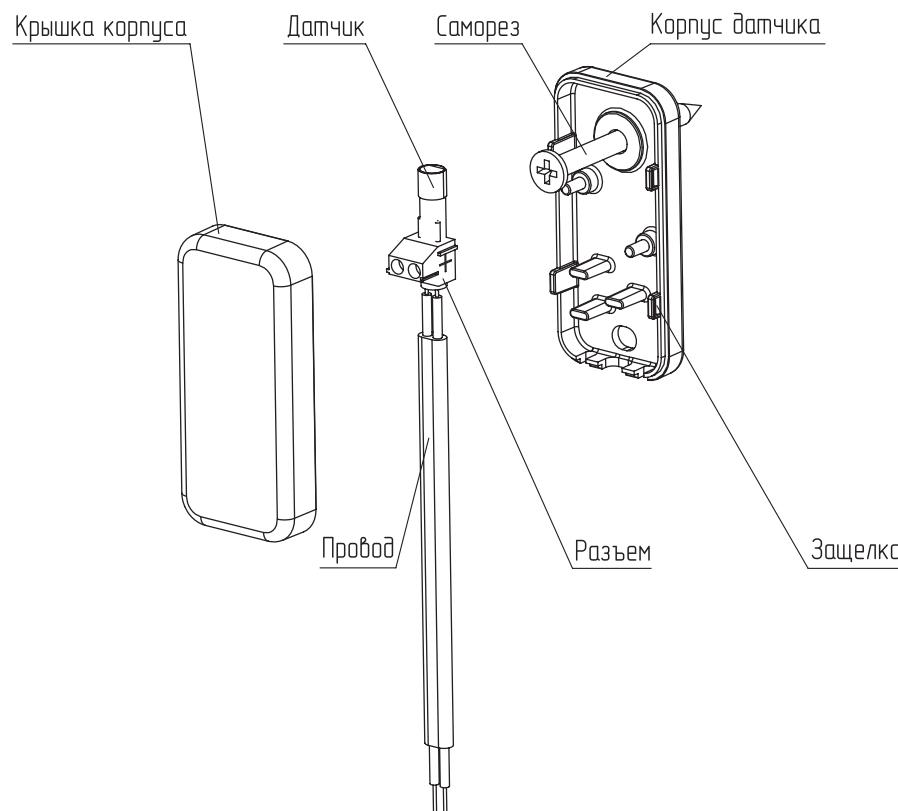


Рис. 3 Установка на саморез

Установка датчика на саморез (скрытый монтаж):

1. Снимите крышку корпуса;
2. Вытащите датчик, разъем и кабель из корпуса;
3. При необходимости имеется возможность заменить провод из комплекта на провод нужной длины. Для этого отсоедините кабель из разъёма и подключите новый, соблюдая указанную на разъёме полярность;
4. Закрутите саморез в отверстие корпуса (см. **Рис. 4**), и закрепите на стене;
5. Установите датчик и разъем обратно в корпус, а также проденьте кабель в паз, как показано на **Рис. 4**;
6. Закрепите крышку на корпусе, используя защелки.

Установка датчика температуры воздуха на саморез (скрытый монтаж)

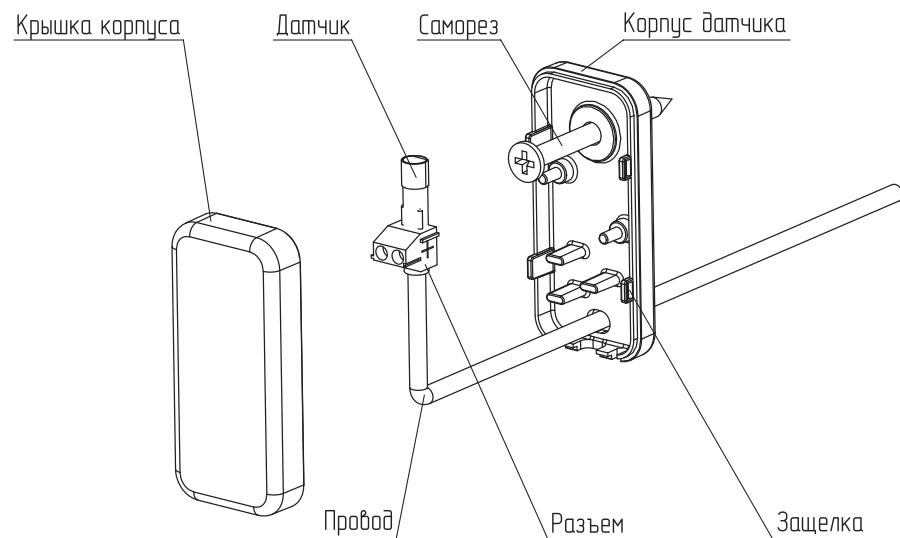


Рис. 4 Установка на саморез (скрытый монтаж)